

Garderobeschränke

DHE- PROJEKT

Garderobe Stahlschrank

Solide Bauart aus 0,75 mm starkem Stahlblech, verschweißter Korpus, mit geschlossenem 40 mm Sockel,

Oberfläche

Pulver- Feinstruktur Beschichtung

Standard AbteilmBreiten

300 mm
400 mm

Türen

mit durchgehender Türversteifung und seitlich verdeckten Lüftungsschlitzen, ein- oder aufschlagend, einwandig.

Gegen Mehrpreis

- Doppelwandige Ausführung
- 13 mm HPL
- Glasfüllung

Ausstattung





1-Türe 1 Hutfach, 1 Kleiderstange mit 2 bew. Haken

2-Türen übereinander

1 Kleiderstange mit 2 bew. Haken
Je 1 Plättchenzylinderschloss PZS mit großem Schlüsselprofil (ohne Nachschlüsselschutz), verschiedensperrieg mit je 2 Schlüsseln und Hauptsperre (1 Hauptschlüssel inkl.) Nylon Schloßplatte als Scheuerschutz.

Farbe

kieselgrau ähnl. RAL 7032,
taubenblau ähnl. RAL 5014,
lichtgrau ähnl. RAL 7035,
blaugrau ähnl. RAL 7031,
patinagrün ähnl. RAL 6000,
lichtblau ähnl. RAL 5012

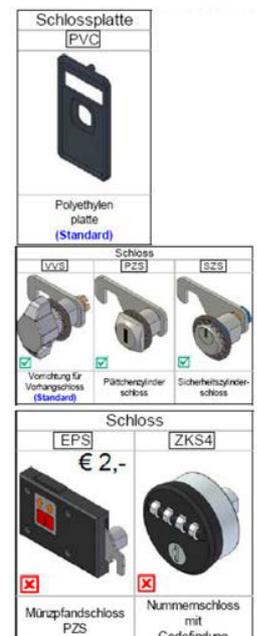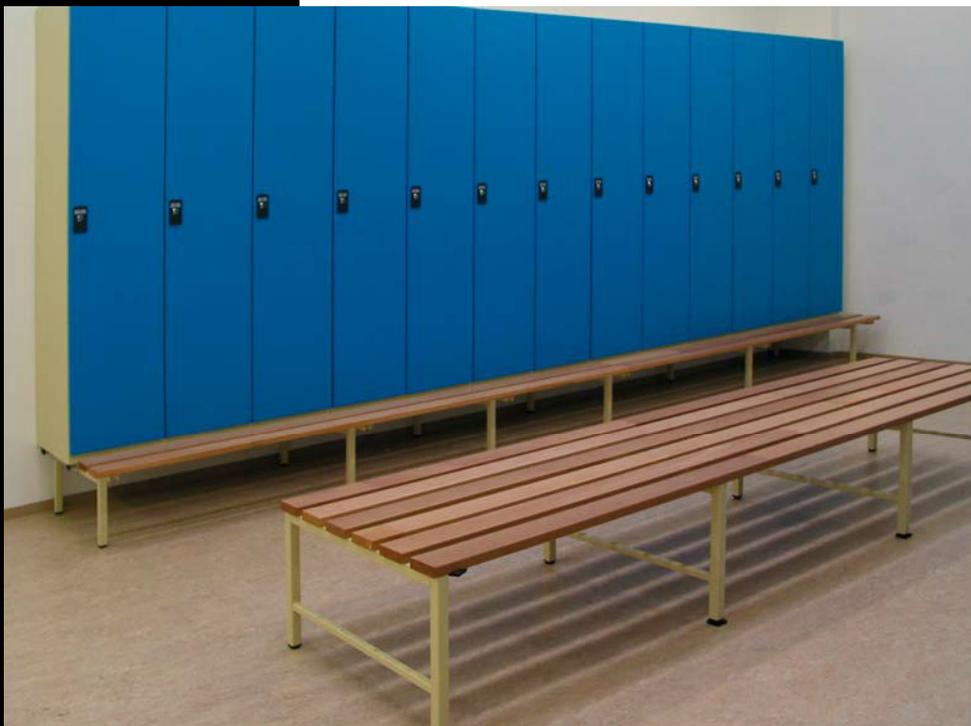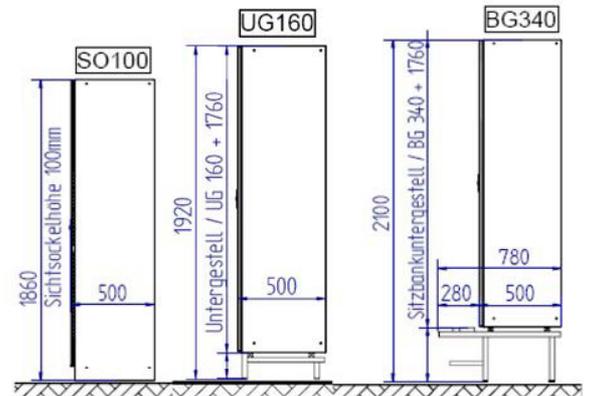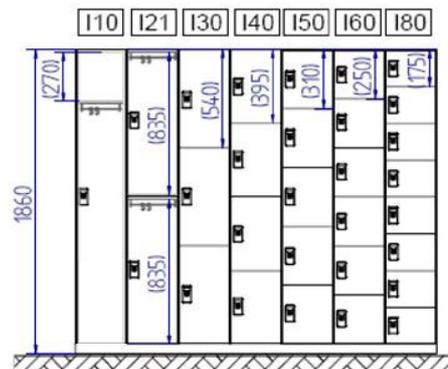

Garderobeschränke Z-Form DHE- PROJEKT

Gegen Mehrpreis


- Doppelwandige Ausführung
- 13 mm HPL

Standard Abteibreiten

400mm

Ausstattung

je 1 Kleiderstange
mit 2 bew. Haken

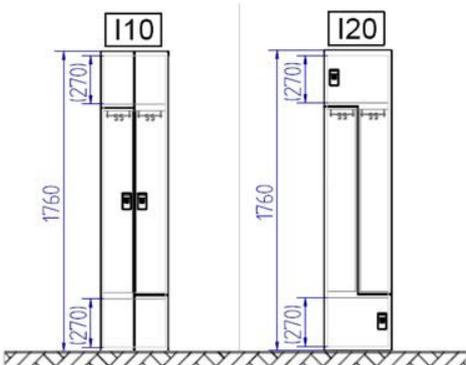

Sitzbankgarderobe einseitig/doppelseitig, freistehend mit Bodengleiter

Modell E3575/3525

Maße: Tiefe 400/780 mm, Steher Oberkante HS 1550 mm VS 1400 mm

Ausführung: Konsolen aus Formrohr maschinell geschnitten und bis auf Anschluss- und Ergänzungsteile zu einem Stück verschweißt. Ergänzungsteile mit Konsole vernietet bzw. verschraubt.

Oberfläche kunststoffpulverbeschichtet Farbe RAL nach Wahl
Sitzfläche aus 3 Sitzlatten, die vordere als Winkellatte ausgeführt, inkl. Rückenlehne aus gedämpfter Buche Stärke ca. 25 mm geschliffen und lackiert
Schuhrost aus Alu Rundrohr klappbar.

Hakentraverse aus Aluminium mit Hut- Mantelhaken Alu natur eloxiert
Abstand 200 mm, Rückenlehne und Hakenleiste auf Sitzbanksteher montiert.

